


Erweiterung V2L Integration

BOS mit int. GAK


Black Out Supporter – Basis Gerät

Black Box 300 x 400 x 220 mm, IP42 Schutzisoliert

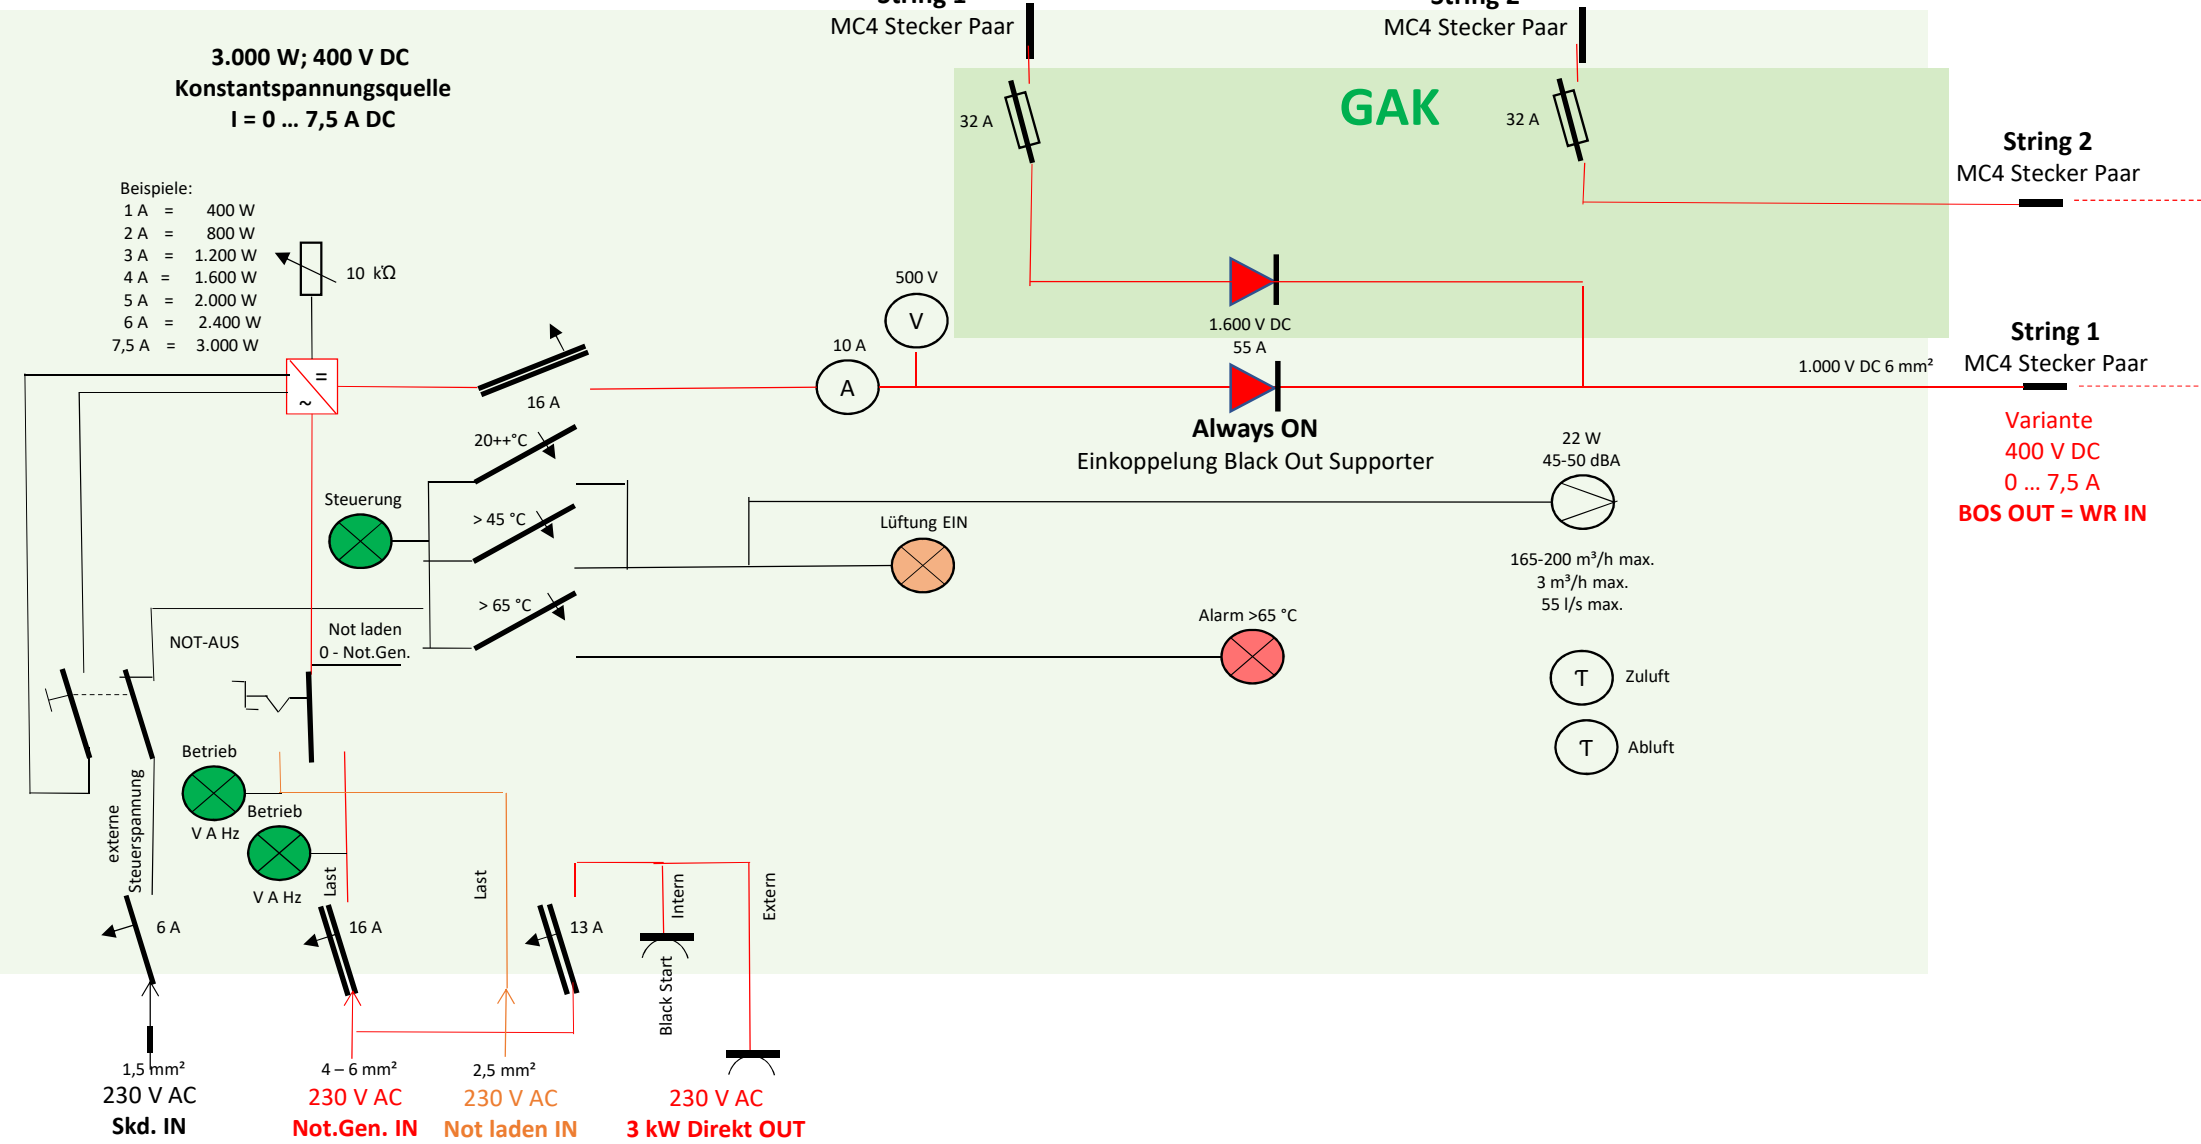

Black Out Supporter 3k – Vollbestückung x ... 1.000 V DC x ... 32 A

Black Box 300 x 400 x 220 mm, IP42 Schutzisoliert

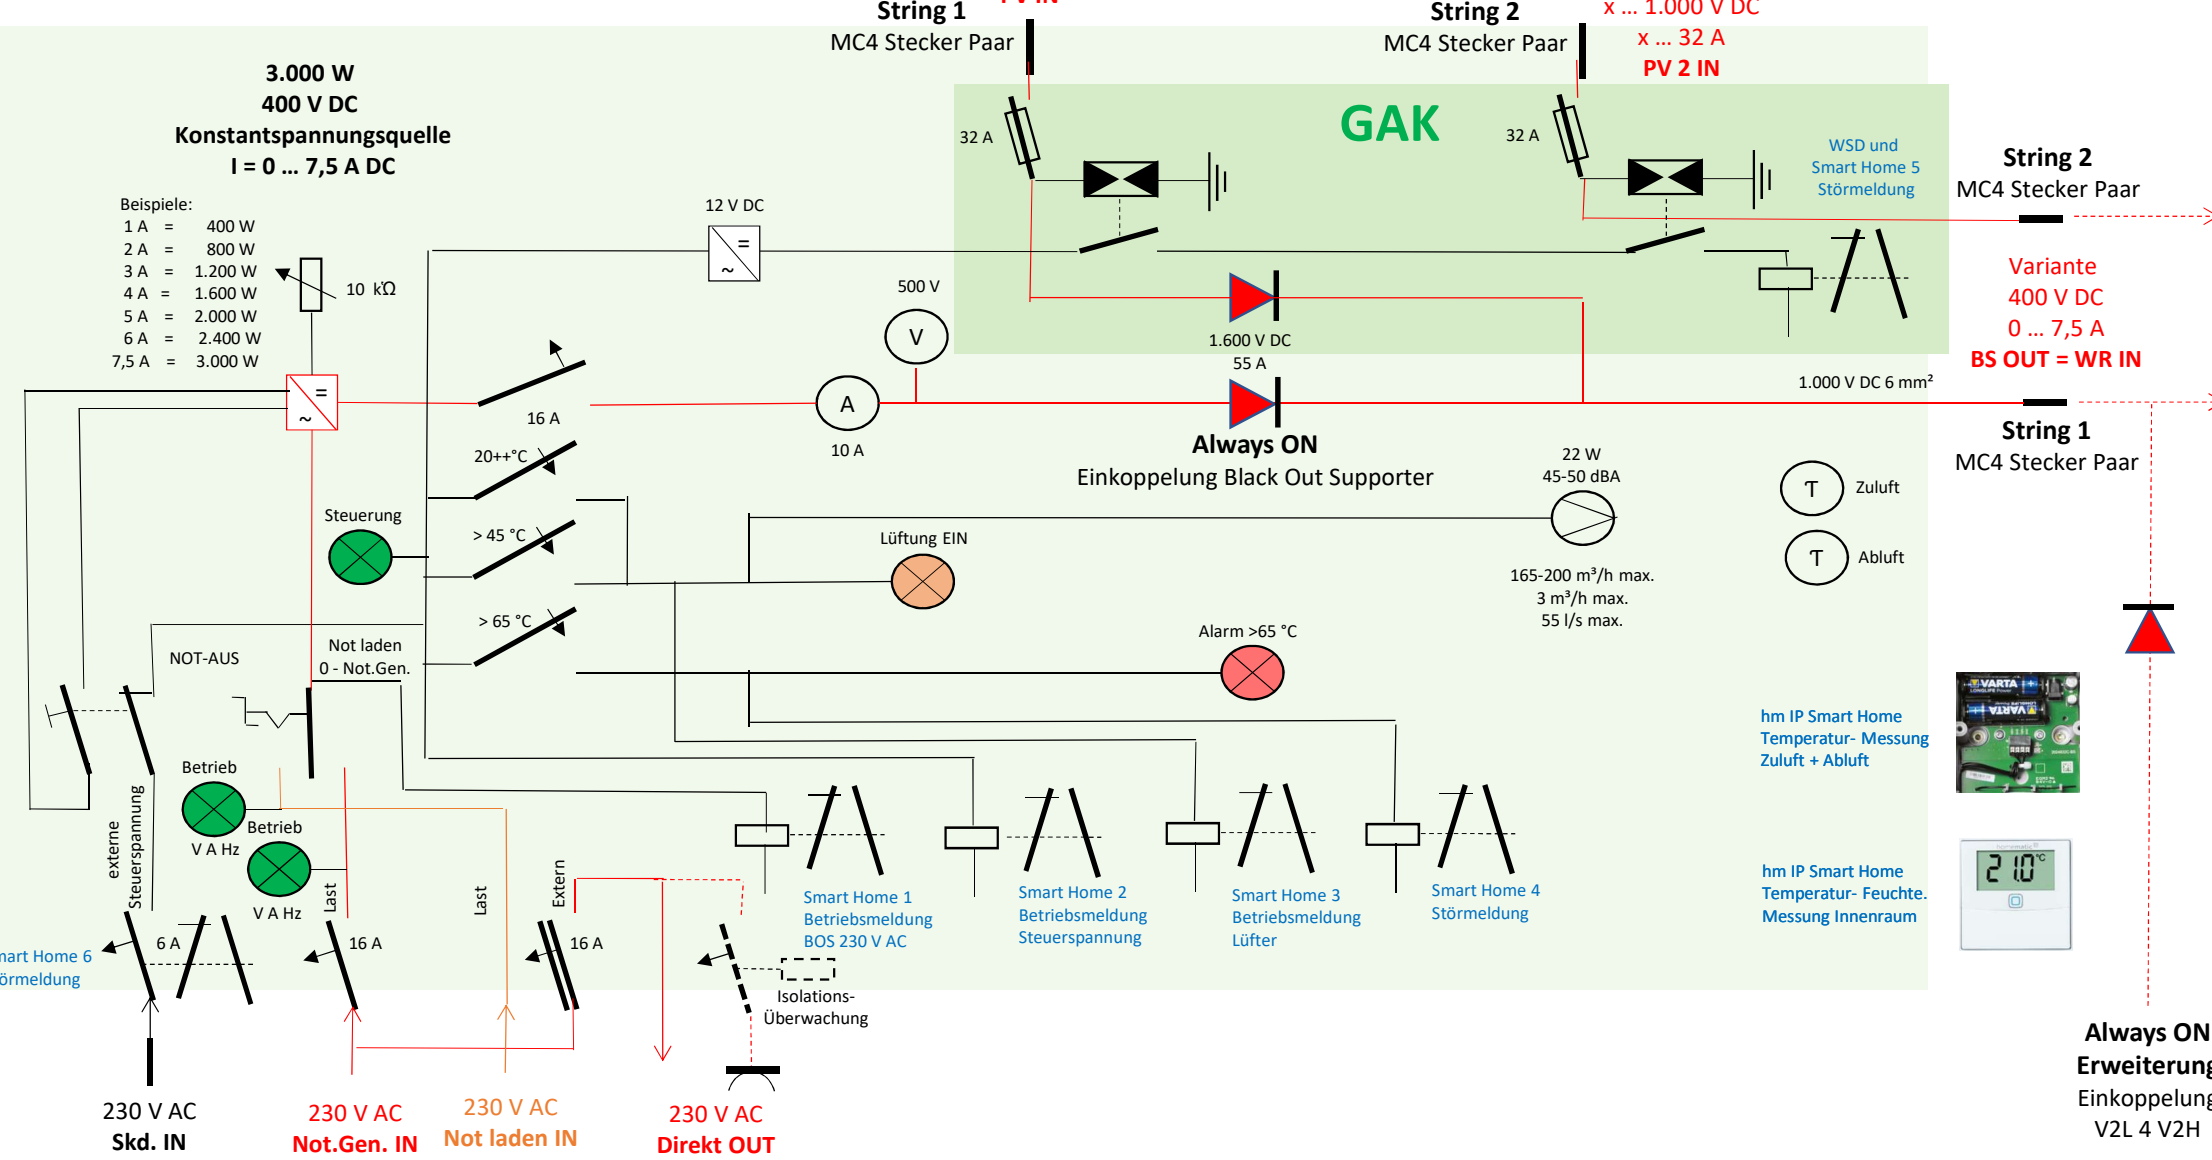

V2L 4 V2H Supporter – Vollbestückung

Geay Box 300 x 400 x 220 mm, IP42 Schutzisoliert

x ... 1.000 V DC
x ... 32 A
PV IN

BEV mit V2L
max. 3,0 KW 230V AC



230 V AC **IN**
400 V AC **IN**

