

BlackOut Suporter – Standard Gerät


KOLINK Box Breite: 260 mm Höhe: 190 mm Tiefe: 280 mm, IP21 Schutzisoliert

480 W; 350 V DC
 Konstantspannungsquelle
 I = 1,7 A DC

x ... 1.000 V DC
 x ... 32 A
PV IN

String 1
 MC4 Stecker Paar

GAK

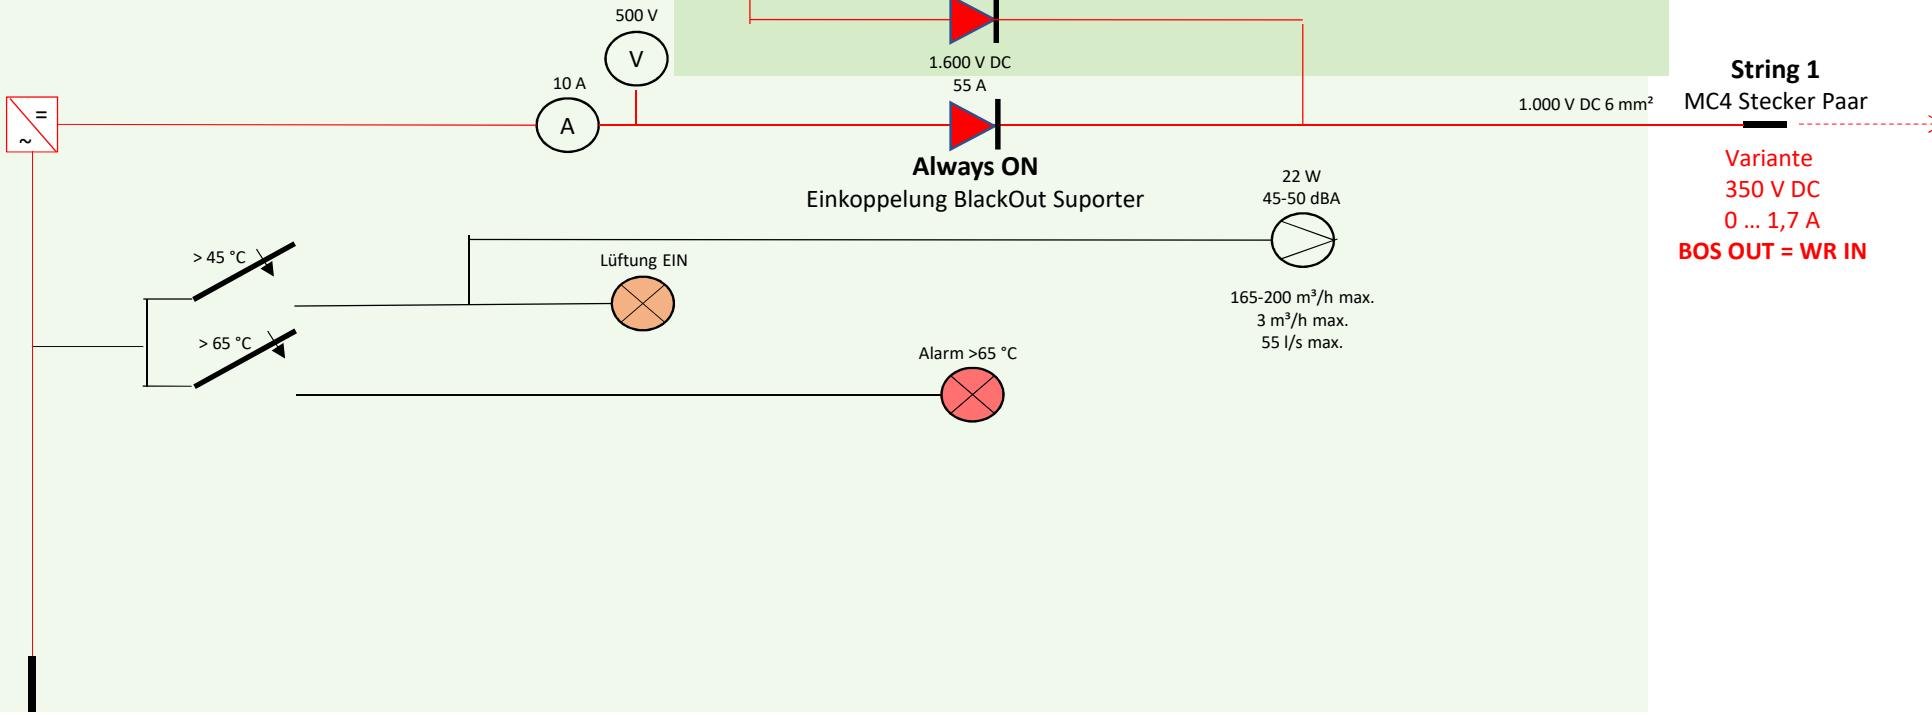

String 1
 MC4 Stecker Paar

Variante
 350 V DC
 0 ... 1,7 A
BOS OUT = WR IN

Schuko
 230 V AC
Not.Gen. IN

Schuko
 230 V AC
Not laden IN

22 W
 45-50 dBA

165-200 m³/h max.
 3 m³/h max.
 55 l/s max.

Lüftung EIN

Alarm >65 °C

Always ON
 Einkoppelung BlackOut Suporter

500 V
 V

10 A
 A

1.600 V DC
 55 A

1.000 V DC 6 mm²